



Kit di controllo esterno

I kit di controllo esterno si intendono per l'incorporazione del controllo manuale di varie apparecchiature Simco-Ion a 24 V DC. Sono provviste di potenziometro per l'impostazione e un LED per il controllo visuale e ingresso e uscita.


Il kit consiste in un piccolo pannello di controllo ed un'etichetta adesiva. Il pannello di controllo può essere facilmente montato su un pannello o in un box separato

L'etichetta adesiva viene incollata all'esterno per formare una scala di indicazione.


- ⊕ MPM: controllo esterno bilanciamento ioni
- ⊕ Performaster: controllo esterno impostazione
- ⊕ CMME e CM Tiny: controllo esterno impostazione

Dati tecnici


	MPM	Performaster	CMME/ CM Tiny
Tensione ingresso	24V DC max 120 mA	24V DC >500 mA	24V 1A
Controllo tensione			0- 10 V or 0- 24 V
Controllo manuale	(-10)-0-10	0-10	0- 100%
On/off remoto	24V DC max. 30 mA		
	Uscite		
Ciclo ok			24V DC max 50 mA
Feedback impostazione			0-10V DC max 10mA
Impostazione remoto			0- 20mA
LED		Impulso rilevato	Arancio ciclo ok
PLC		24V DC max.30mA 15 ms	

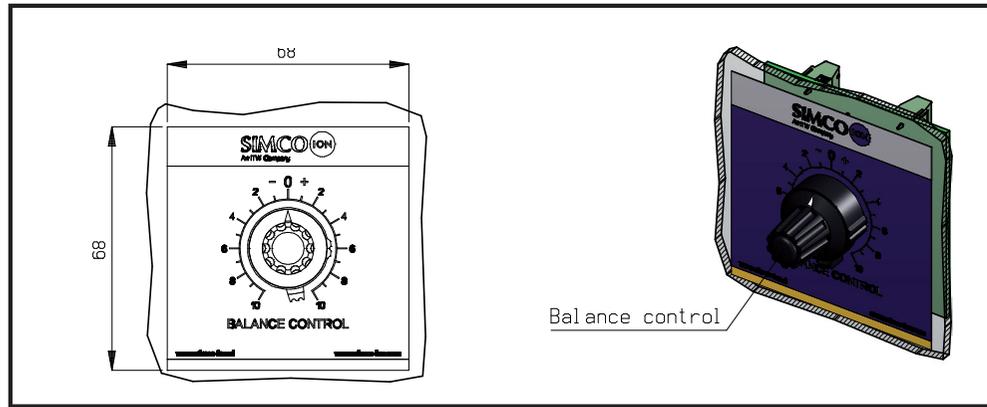

Disegno tecnico External control kit MPM

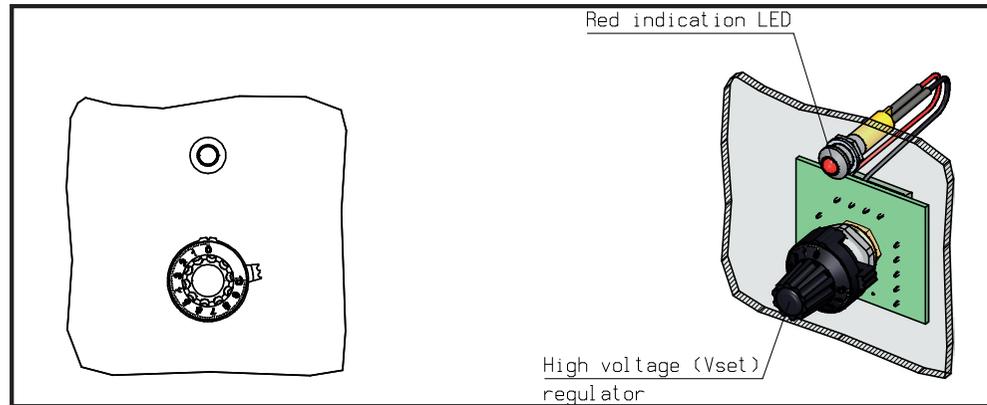

Disegno tecnico External control kit Perfomaster

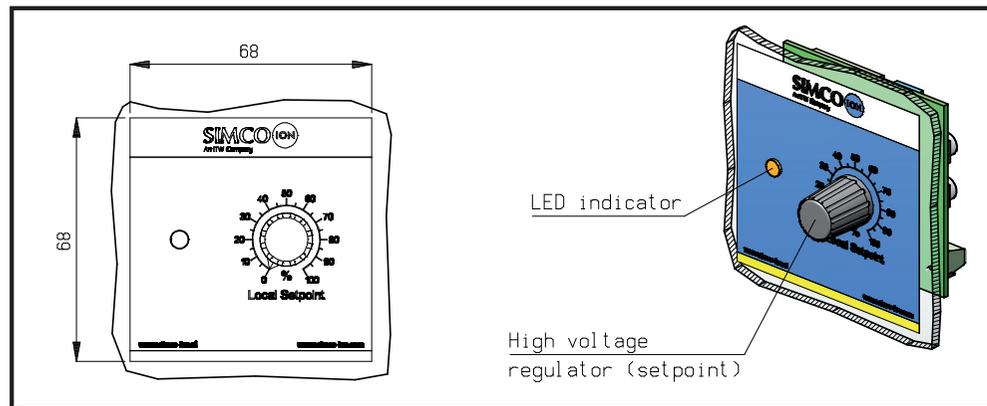

Disegno tecnico External balance control kit CMME/CM Tiny

Simco-Ion Netherlands

Postbus 71
 Lochem, The Netherlands NL-7240 AB
 Tel: +31 (0)573 288333
 Fax: +31 (0)573 257319
 general@simco-ion.nl
 www.simco-ion.nl