



ThunderION 2.0 UL


Il ThunderION 2.0 UL è uno sviluppo rivoluzionario in termini di design e funzionalità. Il ThunderION 2.0 UL offre una eliminazione statica a lunga distanza fino a un metro. Il design robusto del profilo estruso rinforzato permette l'utilizzo in ambiente industriale con elementi fino a 5 m di lunghezza. Il rilievo a "T" sulla parte posteriore della ThunderION 2.0 UL consente all'operatore di collocare le staffe di montaggio universali Simco-Ion nella posizione desiderata per una flessibilità di montaggio ottimale. Gli emettitori a forma di disco sono diversi dagli emettitori convenzionali. Gli emettitori a forma di disco producono un gran numero di ioni bilanciati. Gli emettitori non causano shock se toccati accidentalmente. Una struttura flessibile e sostituibile previene il danneggiamento degli emettitori in caso di urti con oggetti estranei. Il ThunderION 2.0 UL ha un alimentatore integrato e necessita solo di un ingresso a basso voltaggio a 24V DC. Il nuovo concetto di ionizzazione a distanza è raggiunto con una combinazione di corrente diretta e bassa frequenza. I LED sui 3 lati indicano lo stato di accensione o di guasto della barra. Il corpo, completamente riprogettato, facilita la pulizia delle staffe finali, delle staffe centrali di supporto, delle piastre laterali e degli emettitori della ThunderION 2.0 UL, che possono essere rimosse per accedere facilmente all'intera superficie per una pulizia rapida e accurata. In alcuni processi di produzione è necessario neutralizzare l'elettricità statica da una notevole distanza (per es. nell'avvolgimento e riavvolgimento di tessuti in cui il diametro della sezione di riavvolgimento cambia continuamente). Con ThunderION 2.0 UL viene usata una nuova tecnica dove la ionizzazione a lungo raggio è possibile senza il supporto dell'aria, come mezzo di trasporto degli ioni.

Caratteristiche

- ⊕ Alimentazione a 24V DC
- ⊕ Neutralizzazione a lungo raggio delle cariche statiche fino a 1000 mm
- ⊕ Emettitori toccabili senza alcuno shock
- ⊕ Supporti per emettitori di teflon durevoli e sostituibili
- ⊕ Staffe finali rimovibili
- ⊕ Piastre laterali rimovibili
- ⊕ Indicazione visiva con LED colorati sui 3 lati
- ⊕ Staffe di montaggio universali
- ⊕ Tecnologia brevettata

Dati tecnici

Distanza	300-1000 mm	
Materiale	Plastica	
Punti di ionizzazione	Lega speciale	
Cavo	Bassa tensione	
Peso	Base 0,8 kg + 2,4 kg/m	
Temperatura ambiente	0-50 °C	
Tipo di utilizzo	Industriale	
Potenza in ingresso	24 V DC, <2 A	
Tipo di protezione	IP65	
Alimentatore	Integrato, tensione in ingresso 24V DC	
Indicazione	LED luminoso verde/arancio/rosso	
Segnalazione	Continuo	Intermittente
	Verde	Operativo Standby
	Arancio	Attenzione
	Rosso	Allarme
Segnali I/O	On/off remoto; 10-30 V DC	
	Alta tensione OK; tensione ingresso -1V. Max. 50 mA	
Opzioni	Alimentatore desktop (100-240 V / 24 V)	
	Alimentatore Din rail (100-240 V / 24 V)	
	Versione IQ	
Certificazioni	UL	

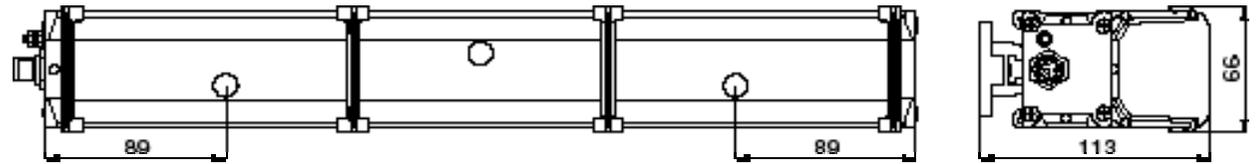


Disegno tecnico ThunderION 2.0 UL



ThunderION 2.0 UL senza supporto e di fine staffe per una facile pulizia



ThunderION 2.0 UL senza staffe di supporto, coperchi e piastre laterali per una facile pulizia

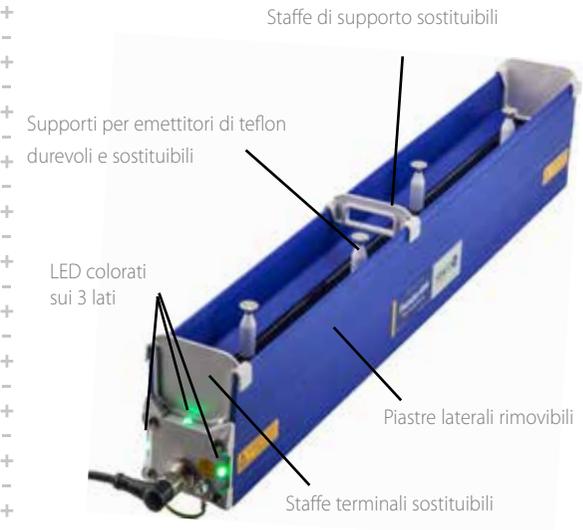

Staffe di montaggio universali

Simco-Ion Netherlands

Postbus 71
 Lochem, The Netherlands NL-7240 AB
 Tel: +31 (0)573 288333
 Fax: +31 (0)573 257319
 general@simco-ion.nl
 www.simco-ion.nl